

ŽALUZIE ISOLINE PRIM

Tato žaluzie je koncepčně novým nástupcem generace žaluzií isoline a isoline loco. Spojuje v sobě všechny technické přednosti těchto typů. Díky spojení horního profilu a krycí lišty v jeden celek vzniklo kompaktní řešení, které odstraňuje neduhy předchozích generací. Je ovládaná řetízku a nabízí tradiční barevnou škálu odstínů lamel, barevného sladení horního a dolního profilu. I nadále zůstává shodný postup zaměření a jednoduchý způsob montáže jako u předchozí generace žaluzií. Samozřejmostí je nabídka možnosti lamel v domykateľném provedení.



MODEL ISOLINE PRIM MÁ SHODNOU TYPOVOU A BAREVNOU NABÍDKU:

LAMELA 25 mm, LAMELA 16 mm, HORNÍ PROFIL, DOLNÍ PROFIL, ŘETÍZEK, ŽEBŘÍČEK, TEXTILNÍ PÁSKA


HORNÍ PROFIL	DOLNÍ PROFIL	8 ODSŤÍNŮ LAKU		
		BÍLÁ	HNĚDÁ	RAL 8004
		GOLD 1	RAL 1013	STŘÍBRNÁ
		GOLD 2	RAL 8003	

HORNÍ PROFIL	DOLNÍ PROFIL	14 ODSŤÍNŮ RENOLITOVÝCH FÓLIÍ		
		21 ZLATÝ DUB	26 SAPELI	31 RUSTIKÁLNÍ DUB
		22 TŘEŠEŇ AMARETTO	27 PŘÍRODNÍ DUB	32 BAHENNÍ DUB
		23 BOROVICE HORSKÁ	28 TMAVÝ OŘECH	34 DOUGLAS ZIMNÍ
		24 TMAVÝ DUB	29 DOUGLAS	35 PŘÍRODNÍ OŘECH
		25 VLAŠSKÝ OŘECH	30 OREGON	

ŘETÍZEK	TEXTILNÍ PÁSKA A ŽEBŘÍČEK	15 ODSŤÍNŮ		
		1 BÍLÁ	6 FIALOVÁ	11 WALNUT
		2 VANILA	7 ZELENÁ	12 MAPLE
		3 ZLATÁ	8 MODRÁ	13 STŘÍBRNÁ
		4 ŽLUTÁ	9 ČERVENOHNĚDÁ	14 HNĚDÁ
		5 ČERVENÁ	10 DOUGLAS	15 ČERNÁ

ZAMĚŘENÍ ŽALUZIE PRIM:

Jako výrobní šířka a výška žaluzie ISOLINE PRIM se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (rozměr B). Při malé hloubce zasklívacích lišt (rozměr A) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

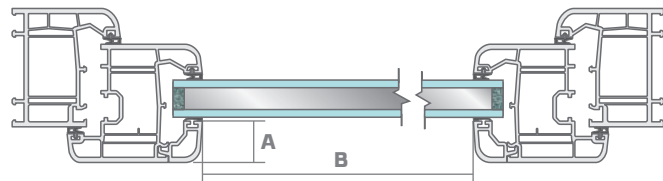

DOPORUČENÉ ROZMĚRY:

šířka: 30 - 220 cm
 výška: 30 - 240 cm
 maximální plocha: 2,4 m²
 A < 14 mm - 1 pár podložek
 A < 10 mm - 2 páry podložek

MONTÁŽ ŽALUZIE PRIM:



1. Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklívací liště vložíme šrouby a dotáhneme.



2. Do spodní zasklívací lišty navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast ø24 mm, pro dřevo ø 4 mm) do otvoru ø 4 mm vešroubujeme fixační šrouby.



3. Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.



4. Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustrihneme.



5. Na straně ovládní navrtáme otvory do zasklívací lišty pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté nacvakneme krytku.



6. Montáž dokončíme nasazením plastových krytek.



Centrála Vsetín:
Zbrojovka obj. 13
757 01 VSETÍN

Tel.: 571 477 506
Fax: 571 432 723
E-mail: info@kasko-vs.cz

Pobočka Praha:
Bystrá 2430/12
Horní Počernice
193 00 PRAHA 9

Tel.: 281 922 923
Fax: 281 922 933
E-mail: praha@kasko-vs.cz

Pobočka Pardubice:
Žižkova 42
Svitkov
530 06 PARDUBICE

Tel.: 466 304 247
Fax: 466 300 915
E-mail: pardubice@kasko-vs.cz

www.kasko-vs.cz